


DucoPlus 60

Aluminiowy nawiewnik nadszybowy, izolowany termicznie, przeznaczony do montażu nad szybą. Nawiewnik posiada gładką stylistykę, daszek zapewniający lepszą szczelność wodną. Wewnętrzne ukształtowanie kanału kieruje wpływające zimne powietrze ku górze. Perforowana wewnętrzna część obudowy pełni rolę siatki przeciw insektom. Nawiewnik może być sterowany ręcznie, przy pomocy sznurka lub pręta.

- > Minimalna redukcja szyby
- > Dobre parametry akustyczne
- > Maksymalna przepustowość powietrza

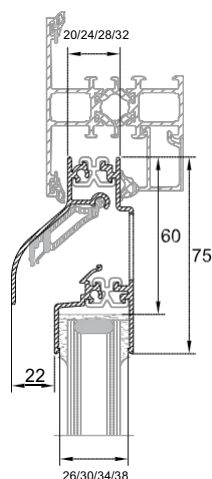

Technical Specifications

Przepływ powietrza dla 10 Pa	159,1 m ³ /h/m
Przepływ powietrza dla 2 Pa	70 m ³ /h/m
Przekrój szczeliny	17179 mm ² /m
Przekrój swobodnego przepływu	15000 mm ²
Szczelność wiatrowa I na wodę opadową (w pozycji zamkniętej)	do 650 Pa
Odporność i sztywność	do 1430 Pa
Redukcja wysokości szyby	60 mm
Grubość zestawu szyb	20,24,28 i 32 mm
Wysokość nawiewnika	75 mm
Tłumienie hałasu, D _{ne} , W (C;Ctr)	
w pozycji otwartej	27,0 dB (0;0)
w pozycji zamkniętej	45,0 dB (-1;-1)
Współczynnik U	4,02 W/m ² K