

3
O
C
C
E
G


GEALAN CLIMA CONTROL

GECCO 3

Wentylacja systemowa

GECCO 3 – nawiewnik dla systemów profili z uszczelnieniem oporowym

Zarodniki pleśni
pod mikroskopem
elektronowym

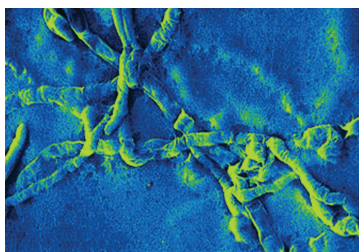


Z powodu niewłaściwej wentylacji i stosowania zbyt szczelnych elementów budowlanych coraz częstszym problemem pomieszczeń mieszkalnych staje się pleśń.

Jest mała, niewidoczna i działa w ukryciu. Mała klapka o dużym działaniu robi z okna normalnego - okno rozszczelnione.

Automatyczny system wentylacyjny GECCO 3 zapobiega powstawaniu uciążliwych przeciągów w pomieszczeniu oraz pleśni w mieszkaniach. Mała klapka IQ


W stanie spoczynku klapka pozostaje otwarta - powietrze cyrkuluje bez przeszkód, zapobiega tworzeniu się pleśni.



znajduje się od strony pomieszczenia na górnej krawędzi skrzydła i może swobodnie obracać się w obudowie. W stanie spoczynku klapka jest otwarta, dzięki czemu powietrze może bez przeszkód napływać do pomieszczenia. Natomiast przy silniejszych podmuchach wiatru obraca się i zamyka kanał powietrzny. Kiedy tylko siła wiatru słabnie, klapka otwiera się automatycznie i powietrze może znowu swobodnie cyrkulować.

Ten inteligentny system - wielokrotnie wyróżniany nagrodami w dziedzinie innowacji budowlanych - dba o regulowaną wymianę powietrza między wnętrzem pomieszczenia a światem zewnętrznym. Polepsza klimat w pomieszczeniu oraz zwiększa komfort mieszkania.


Przy silniejszym podmuchu wiatru klapka zamyka kanał powietrzny i zapobiega powstawaniu nieprzyjemnego zjawiska przeciągu.



Partner firmy GEALAN chętnie Państwu doradzi:

GECCO:
genialnie proste -
po prostu genialne

GECCO 3 montowane jest na górnej krawędzi skrzydła od strony pomieszczenia.

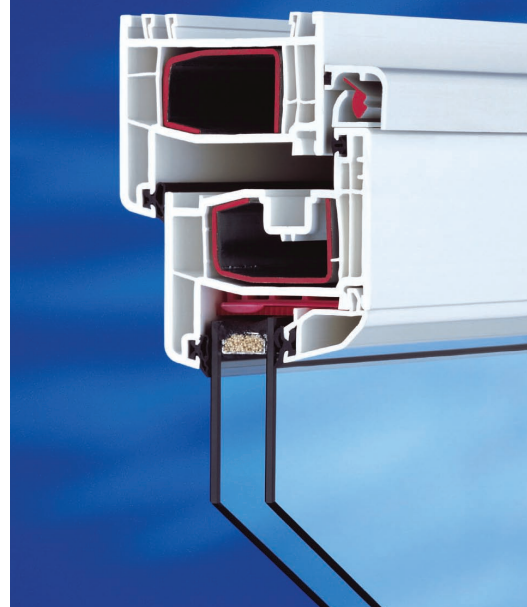

Zalety systemu wentylacyjnego GECCO 3:

Pracuje automatycznie; błąd w obsłudze jest wykluczony.

Zapobiega powstawaniu uciążliwych przeciągów oraz pleśni.

Zapewnia podstawową wentylację, nie zastępuje wietrzenia pomieszczeń.

Jest łatwy i szybki w montażu, nie wymaga dodatkowych elementów okiennych.

Może być zamontowany we wszystkich systemach profili z uszczelnieniem oporowym.

Może być opcjonalnie wyposażony w blokadę zamykającą kanał wentylacyjny.

Przy różnicy ciśnienia 20 Pa zapewnia w ciągu godziny wymianę 8,27 m³ powietrza.

Spełnia wszystkie wymagania obowiązujących przepisów i norm.

Nie pogarsza dźwiękoszczelności:
okna bez GECCO 3 - 47 dB,
okno z GECCO 3 - 44 dB.

GEALAN Polska Sp. z o. o.
ul. Rudzka 31 · 95030 Rzgów
telefon +48 (0) 42 / 2 25 21 30
fax +48 (0) 42 / 2 25 21 35
E-mail: info@gealan.pl
Internet: www.gealan.pl

 **GEALAN**