

Parametry techniczne/Technical values


V	U _g W/m ² ·K	W/mK	U _w W/m ² ·K
1	1,10 W/m ² ·K	0,108 W/mK	1,80 W/m ² ·K
2	1,10 W/m ² ·K	0,057 W/mK	1,66 W/m ² ·K
3	1,00 W/m ² ·K	0,057 W/mK	1,58 W/m ² ·K
4	0,80 W/m ² ·K	0,052 W/mK	1,41 W/m ² ·K

Wyniki dla:
Drzwi dwu-
skrzydłowe 850
mm x 2180 mm

1. Podwójne szklenie 4/16/4 zimna ramka
2. Podwójne szklenie 4/16/4 ciepła ramka
3. Podwójne szklenie 4/16/4 ciepła ramka
4. Potrójne szklenie 4/12/4/12/4 ciepła ramka

Pegase 15

SYSTEM DRZWI PRZESUWNYCH/SYSTEM FOR SLIDING DOORS

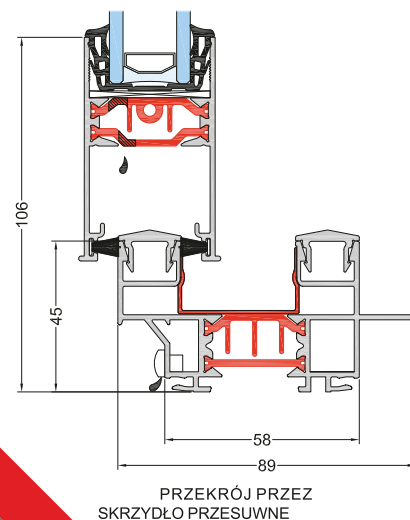

System kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną przeznaczony do zastosowań zewnętrznych. Umożliwia budowanie ekonomicznych cenowo drzwi oraz okien przesuwanych o maksymalnym ciężarze skrzydła 140kg. Profile jednokomorowe o głębokości skrzydła 42mm zapewniają podstawową izolację termiczną. Dostępny w wariantach z ościeżnicą dwu- i trzytorową. Ze względu na liczne warianty ościeżnic i profili adaptacyjnych chętnie stosowany na rynku francuskim.

The series of aluminium profiles with thermal break is designed for outside use. It allows you to build economically priced doors and sliding window with maximum weight of 140kg. One-chamber profiles with a depth of 42mm frame ensure basic thermal insulation. The series is available with the frame two- and three-pronged. It is often used in a French market as there are many variants of frames and adapter profiles.

Charakterystyka techniczna/Characteristics:

Wymiary profili/Dimensions profiles
Dwu-torowa 72 mm
Trzy-torowa 111 mm
Skrzydło 42 mm

Widoczna szerokość profili/Visible width of profiles
Rama/ Frame 37mm
Skrzydło/Leaf 61 mm

Minimalna szerokość profilu T
60 mm

Okucia/Hardware
Zamek wielopunktowy, jednopunktowy

Szklenie/Glazing
24 mm, 28 mm, 30 mm, 32 mm

blyweert
aluminium
exactly your profile