



MFAT 20 podwójna uszczelka magnetyczna

- Do wszystkich drzwi zewnętrznych z tworzywa sztucznego i aluminium w nowym budownictwie
- Magnetyczna podwójna uszczelka o uniwersalnym kształcie
- Brak progów zgodnie z DIN 18040, bez dolnych ograniczników i progów

MFAT 20

Do wejścia do domów, balkonów i tarasów

Zgodna z drzwiami obrotowymi/obrotowo-uchylnym, jedno - i dwuskrzydłowymi, ze słupkiem, z oszkleniem stałym

Klasa obciążenia 9A zgodnie z DIN 18055, sprawdzono także w ulewnym deszczu do 100 m wysokości piętra (także w przypadku drzwi dwuczęściowych).

Sprawdzona wartość izolacji dźwiękowej R'Theta, w = 43 dB

Brak zużycia, brak elementów mechanicznych

20 lat gwarancji na siłę przyciągania magnesów


Stan lipiec 2013 · Zmiany techniczne zastrzeżone

- 1 Okap aluminiowy z pokrywą profilową, powierzchnia do wyboru EV1 w kolorze srebrnym, brązu C33, białym RAL 9016 lub Iśniący
- 2 Magnetyczny profil nośny z tworzywa sztucznego 20 x 75 mm (do dopasowania do głębokości montażu). Ważne w przypadku drzwi ze słupkiem: Znajdująca się wewnątrz prowadnica magnetyczna jest identyczna z rowkiem okuciowym
- 3 Górne magnetyczne profile uszczelniające z tłumieniem i podwójną taśmą klejącą (3 x 17 mm). Do trwałego mocowania magnesów górnych stosować dołączone sztyfty szklarskie (po 4 sztuki na metr).
- 4 Regulowana silikonowa uszczelka w okapie, 2 trzpienie gwintowane 5 x 6 mm do niewidocznego mocowania, z otworami gwintowanymi
- 5 Aluminiowy profil podłogowy potrójnie termicznie oddzielony z izolacją termiczną EV1 anodowany, z folią ochronną, z otworami do odprowadzania wody oraz dwoma dolnymi magnetycznymi profilami uszczelniającymi (9 x 15 mm), **z noskiem zawsze ustawionym na zewnątrz**
- 6 Komora zbierania wody z 17 mm otworami do odpływu wody
- 7 2 króćce odpływu wody dla przyłącza węża od strony budynku, do tego 4 samogwintujące śruby do blachy 4,2 x 19 mm (przy drzwiach ze słupkiem z 4 króćcami odpływu wody)
- 8 Na żądanie taśma uszczelniająca przymocowana fabrycznie. Przyłącze odporne na bitumen lub identyczne z materiałem uszczelniającym.
- 9 Regulowana na wysokość śruba dystansowa M10 z nakrętką regulacyjną i zabezpieczającą z tworzywa sztucznego
- 10 Izolacja cieplna dwuczęściowa dla podbudowy progowej
- 11 Dodatkowa uszczelka EPDM w celu odtworzenia otaczającej powierzchni uszczelniającej jak w przypadku progu drzwi (zależnie od systemu).

Zakres dostawy i obliczenie stałych długości (bez odpadów); wymiary = wymiary zewnętrzne ościeżnicy (wraz ze stałymi częściami bocznymi)

Dostępne na życzenie, jednak nie w normalnym zakresie dostawy: Uszczelnienie tarasowe przy podwójnej uszczelce magnetycznej, przy uwzględnieniu fachowych reguł zamontowane fabrycznie z przewidzianym uszczelnieniem (150 mm) do muru, składa się z: profili z blachy zespolonej i przyspawanej taśmy uszczelniającej, standardowo Wolfin, alternatywnie EVALON, d = 1,5 mm, szerokość taśmy ok. 550 mm oraz dwóch luźno dostarczonych narożników zewnętrznych.

Możliwe są inne taśmy uszczelniające z tworzywa sztucznego, np. na bazie PVC-pnb, EVA-PVC, FPO/TPO, chlorowanego polietylenu, EPDM.

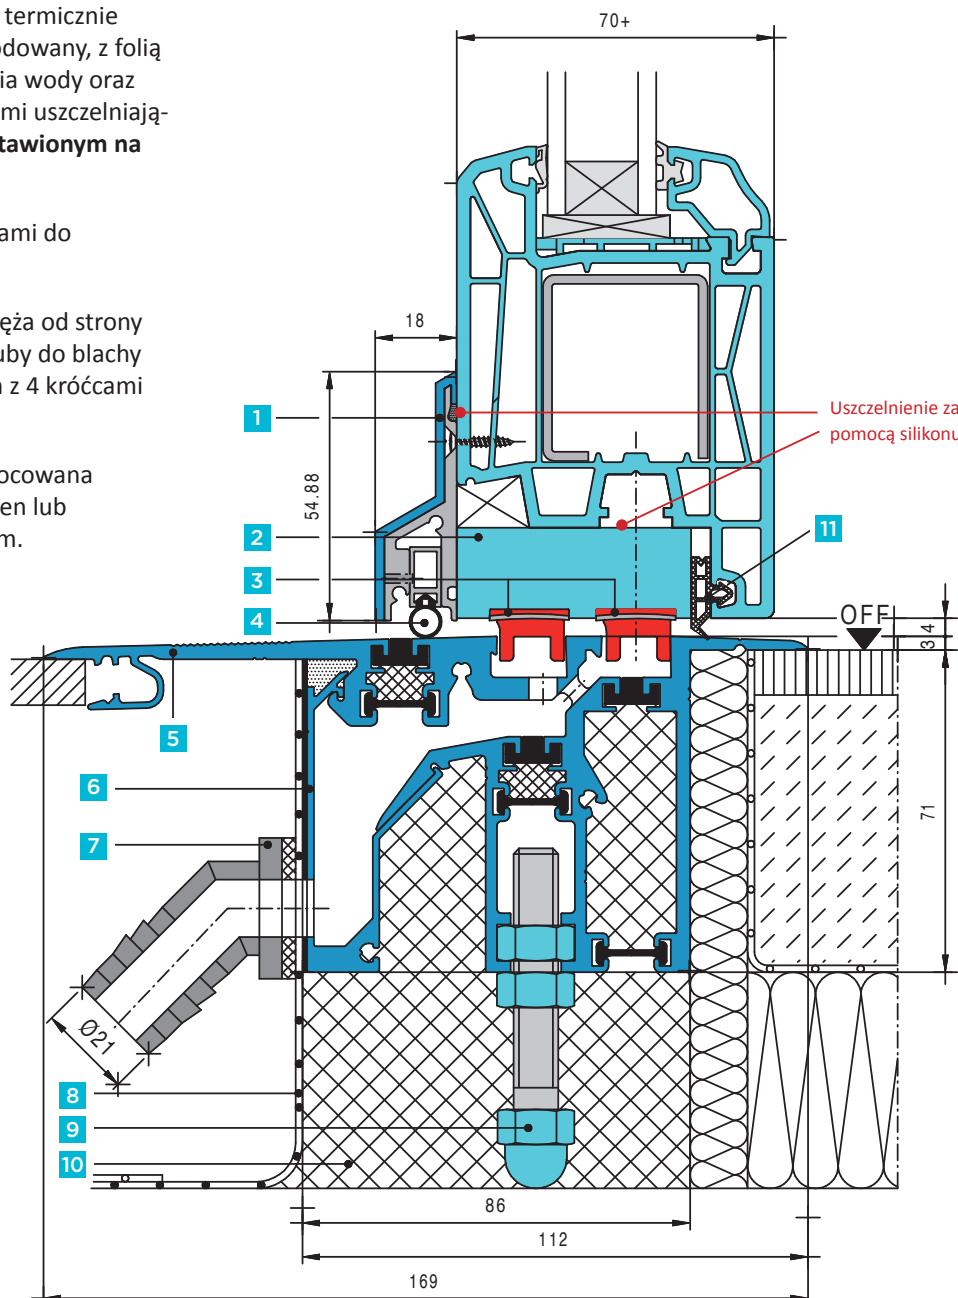


Otwory do odpływu wody i przyłączenia węża są przewidziane fabrycznie.

Przemysłane szczegóły jako całościowa koncepcja


- 1 Podwójne uszczelki magnetyczne z tym samym poziomem dla wszystkich drzwi zewnętrznych z możliwością odprowadzania wody i przyłączem węża
- 2 Izolacja cieplna dwuczęściowa dla podbudowy progowej
- 3 Przyłączenie uszczelki do ościeża i progu wg DIN 18195
- 4 Aluminiowa rama rynnowowa z rusztem kratowym
- 5 Aluminiowy profil zakrywający do osłaniania systemów izolacji termicznej

1

Podwójne uszczelki magnetyczne z tym samym poziomem dla wszystkich drzwi zewnętrznych z możliwością odprowadzania wody i przyłączem węża

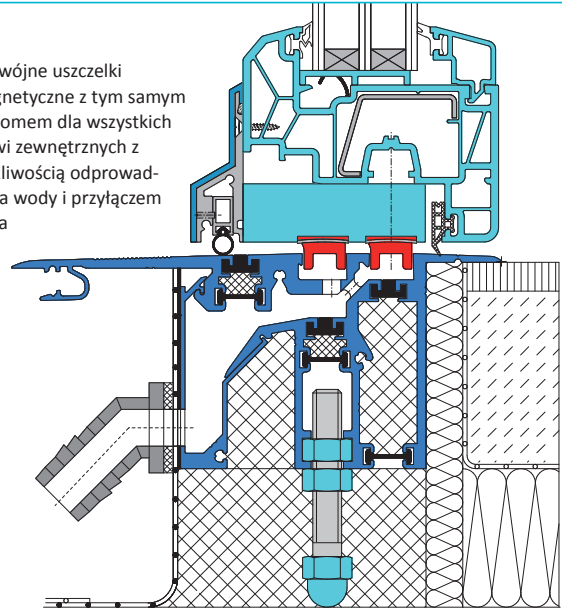


2

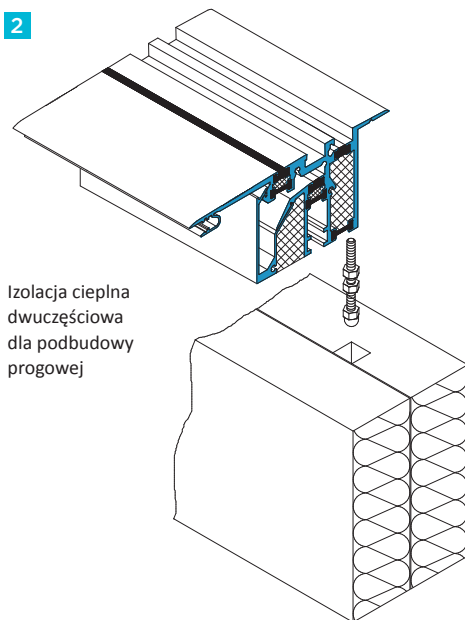

Izolacja cieplna dwuczęściowa dla podbudowy progowej

3

Przyłączenie uszczelki do ościeża i progu wg DIN 18195

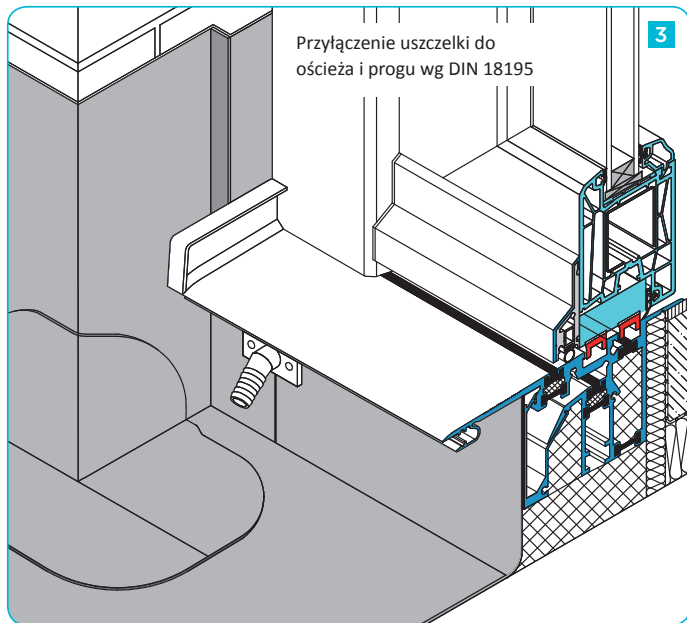


4

Aluminiowa rama rynnowowa z rusztem kratowym (rozmiar oczek 30 x 10 mm) i możliwością podłączenia bezpośrednio do podwójnej uszczelki magnetycznej ALUMAT

5

Aluminiowy profil zakrywający do osłaniania systemów izolacji termicznej

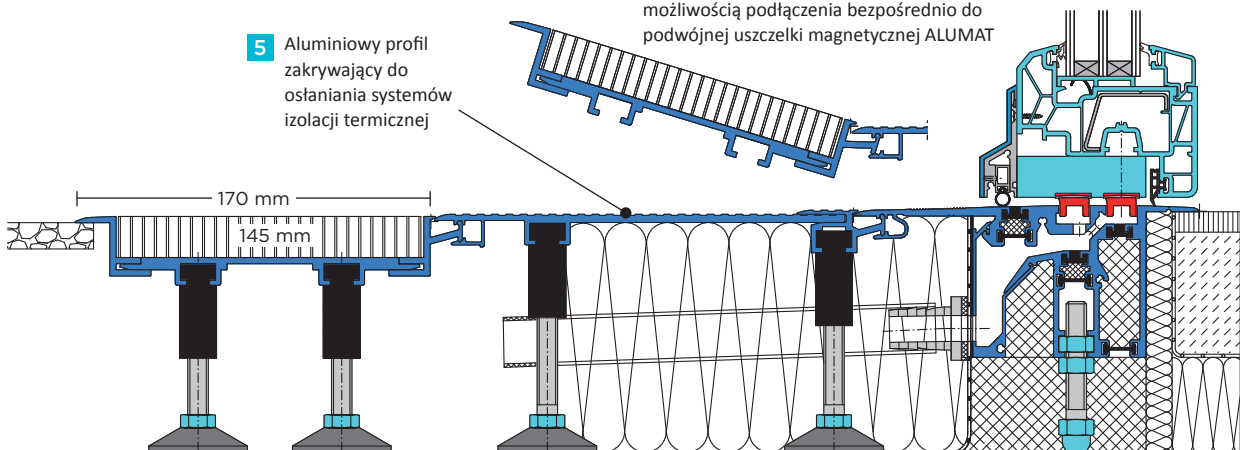

PROPOZYCJA DLA TEKSTU PRZETARGOWEGO:

Podwójna uszczelka magnetyczna ALUMAT bezprogowa i potrójnie termicznie rozdzielona z izolacją termiczną do drzwi zewnętrznych z tworzywa sztucznego i aluminium
Typ MFAT 20 zamontować zgodnie z instrukcją montażu producenta.

Sztuk: Długość/RBM: jedno skrzydło
Sztuk: Długość/RBM: dwa skrzydła (słupek)
Sztuk: Długość/RBM: z częścią boczną ze stałym oszkleniem

ALUMINIOWY PROFIL ZAKRYWAJĄCY (do osłony systemu izolacji termicznej)

Zmienna możliwość dopasowania do 200 mm, z przechylną możliwością łączenia z podwójną uszczelką magnetyczną ALUMAT

Sztuk: Długość: Głębokość:

ALUMINIOWA RAMA RYNNOWA EV1 ANODOWANA

Szerokość 170 mm, z nogami nastawnymi i przechylną możliwością łączenia z podwójną uszczelką magnetyczną ALUMAT lub z aluminiowym profilem zakrywającym

Sztuk: Długość:

SYSTEM RUSZTU KRATOWEGO

Szerokość 145 mm, rozmiar oczek 30 x 10 mm pasuje do aluminiowej ramy rynnowej

Cynkowanie ogniowe: m bież.:

Stal nierdzewna: m bież.:

USZCZELNIENIE TARASOWE PRZY PODWÓJNEJ USZCZELCE MAGNETYCZNEJ zamontowane fabrycznie, standardowo Wolfen, alternatywnie EVALON, z przewidzianym uszczelnieniem (150 mm) przy murze, przy uwzględnieniu specjalistycznych reguł, z profilami z blachy zespolonej i przyspawaną taśmą uszczelniającą, d = 1,5 mm, szerokość taśmy ok. 550 mm oraz dwoma luźno dostarczonymi narożnikami zewnętrznymi. Taśmy uszczelniające muszą zostać szczelnie przymocowane i dołączone przez firmę uszczelniającą do elementów budynku i uszczelnienia powierzchniowego zgodnie z regułami budowlanymi. Krawędzie wewnętrzne przy obiekcie muszą zostać utworzone prawidłowo, krawędzie zewnętrzne muszą zostać połączone z uszczelnieniem powierzchniowym.

Sztuk: Długość/RBM:

Uwaga:

Fabrycznie zamontowane taśmy uszczelniające nadają się do przyłączania do uszczelnienia powierzchniowego na bazie PVC-pbv, bitumenu i niektórych systemów płynnych tworzyw sztucznych. Taśmy uszczelniające, które umożliwiają identyczne materiałowo przyłączenie uszczelniające do innych systemów uszczelniania powierzchniowego, są w większości przypadków realizowane na żądanie (połączenie z taśmą bitumiczną).

