



blyweert[®]
aluminium

Apollo


Systemy do okien i drzwi

Apollo jest systemem okienno-drzwiowym składającym się z profili dwukomorowych, wykonanych z aluminium wysokiej jakości.


W kategorii okien o współczynniku U_f o wartości do $2,6 \text{ W/m}^2\text{K}$ dla okna, system ten jest bardzo konkurencyjny cenowo. Apollo oferuje rozwiązanie dla większości standardowych zastosowań drzwi i okien. Łatwa produkcja przy pomocy cyfrowych obrabiarek lub wykrojników pozwala produkować gotowe elementy przy ograniczonych kosztach. Apollo został zaprojektowany do zastosowania okuc z eurorowkiem.

System jest wysoko oceniany przez producentów stolarki za liczne praktyczne szczegóły, a przy tym oferuje trwały efekt dla użytkownika.

Rysunki techniczne

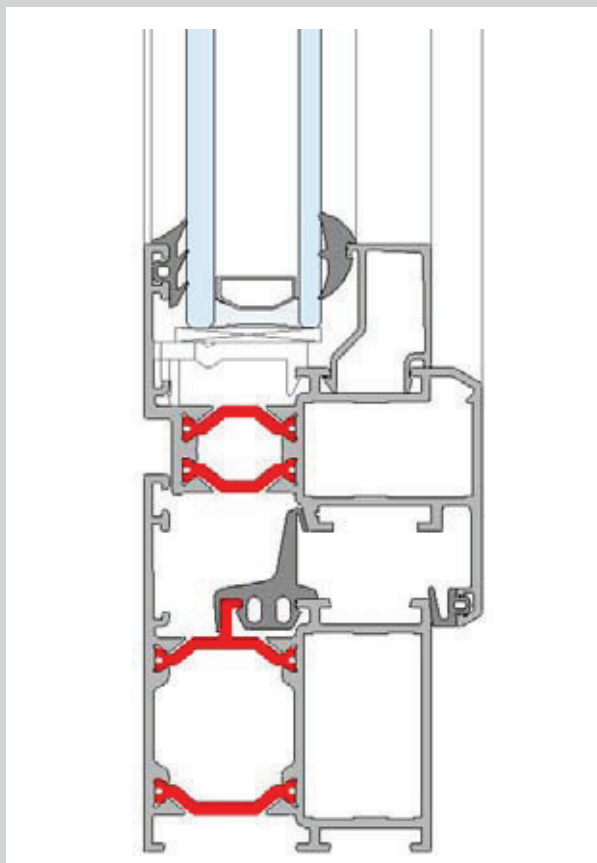

standard

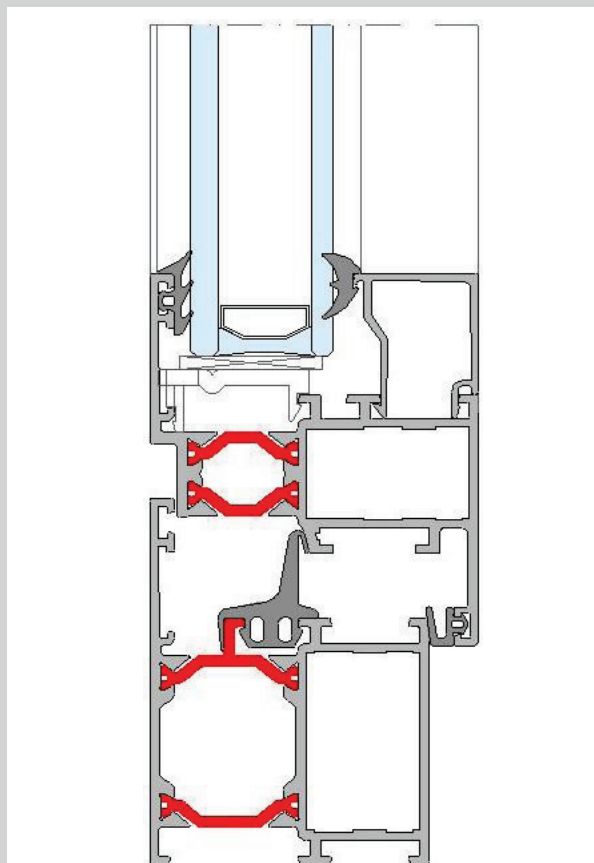

planea

Rozwiązanie standardowe oraz parametry

Charakterystyka techniczna

Szerokosc profili	Oscieznica 51 mm Skrzydło 60 mm
Najmniejsza widoczna szerokosc okna otw. do wew.	Oscieznica 51 mm Skrzydło 41 mm
Najmniejsza widoczna szerokosc drzwi otw. do wew.	Oscieznica 51 mm Skrzydło 67 mm
Najmniejsza widoczna szerokosc drzwi otw. na zew.	Oscieznica 24 mm Skrzydło 94 mm
Najmniejsza szerokosc profilu T	73 mm
Wysokosc wrebu	22 mm
Szklenie	<ul style="list-style-type: none">• z uszczelkami oszklenia z EPDM• z neutralnym silikonem
Okucia	Eurorowek
Szerokosc szklenia	20 - 44 mm

Parametry

Wartosc termiczna Uf

Od 2,6 W/m²K w zaleznosci od wybranej kombinacji skrzydło / oscieznica

Przepuszczalnosc powietrza

do 600 Pa
(EN 1026; EN 12207)

Odpornosc na wiatr

do 1600 Pa
(EN 12211, EN 12210)

Odpornosc na wode

do 2000 Pa
(EN 750; EN 1027; EN 12208)


Odpornosc na włamanie



SKG - WK2

Certyfikacja

BUAtc - ATG nr. A/G 09/2784

Perspektywa

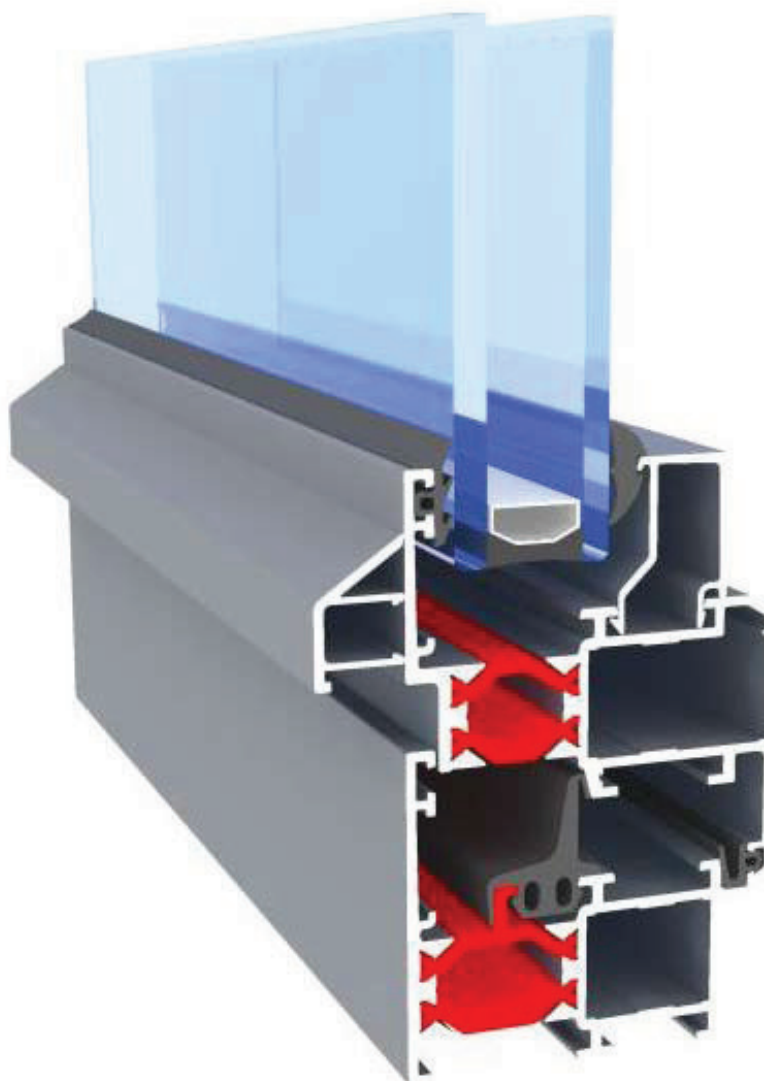

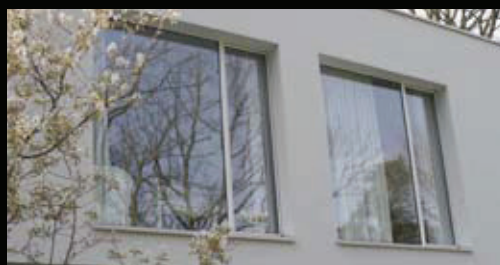

blyweert[®]
aluminium
exact^{ly} your profile

Blyweert Aluminium Sp. z o.o
Spacerowa 34
05-152 Czosnów
POLSKA
T +48 (0)22/785 06 62
F +48 (0)22/785 06 64

www.blyweert.pl