

PRZEWODNIK PO SZYBACH DO OKIEN

www.szybydookien.com



Ochrona
przed zimnem



Ochrona
przed słońcem



Bezpieczeństwo



Czystość



Ochrona
przed hałasem



Dekoracja

Zadbaj o funkcjonalność
okien stosując
odpowiednie szyby

KOMFORT TERMICZNY

Okno stanowi połączenie wnętrza budynku z jego otoczeniem. Jako element budynku ma ważny wpływ na komfort życia. Szkło samo w sobie nie chroni dobrze przed ucieczką ciepła z pomieszczenia, hałasem, włamywaczem czy nadmiernym nagrzewaniem się pomieszczeń. Jednak wszystkie te niedosko-
ności, mogą być zminimalizowane przez odpowiedni dobór elementów w szybie zespolonej.

www.szybydookien.com



Ochrona
przed zimnem




Ochrona
przed słońcem


Ekstremalna bariera dla ucieczki ciepła z pomieszczenia



CLIMATOP 0,4

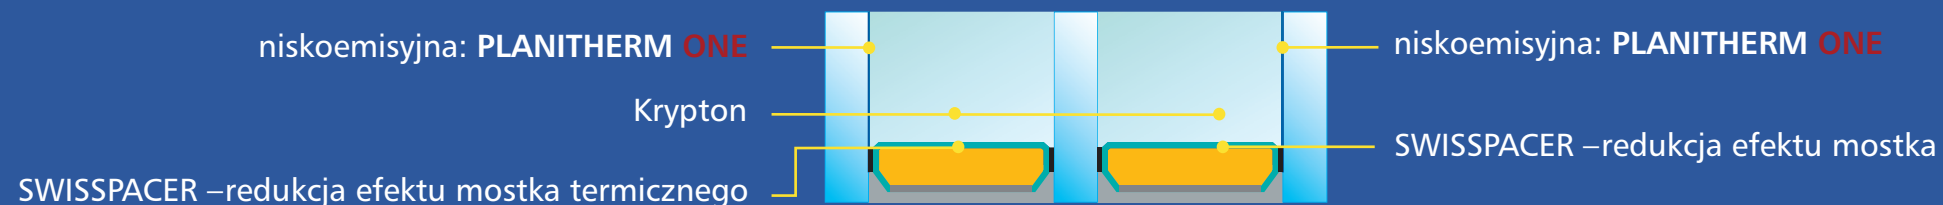


CLIMATOP 0,5 CLIMATOP 0,6

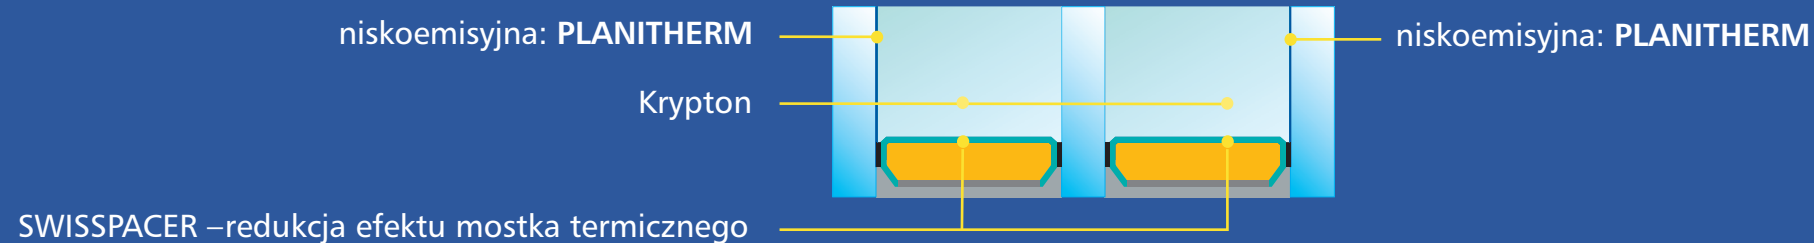

- Produkt do domów pasywnych i energooszczędnych
- Szyby o najlepszych parametrach ciepłochronności na rynku
- Doskonałe parametry dzięki użyciu kryptonu

PRODUKT	BUDOWA (bez uwzględnienia typu powłoki)	U [W/m ² K]	grubość [mm]	masa [kg/m ²]	Przepuszczalność światła Lt [%]	współczynnik g [%]
SGG CLIMATOP 0,4	4/12kr/4/12kr/4	0,4	36	30	52	37
SGG CLIMATOP 0,5	4/12kr/4/12kr/4	0,5	36	30	72	50
SGG CLIMATOP 0,6	4/10kr/4/10kr/4	0,6	32	30	72	50

Wzmocniona bariera dla ucieczki ciepła z pomieszczenia

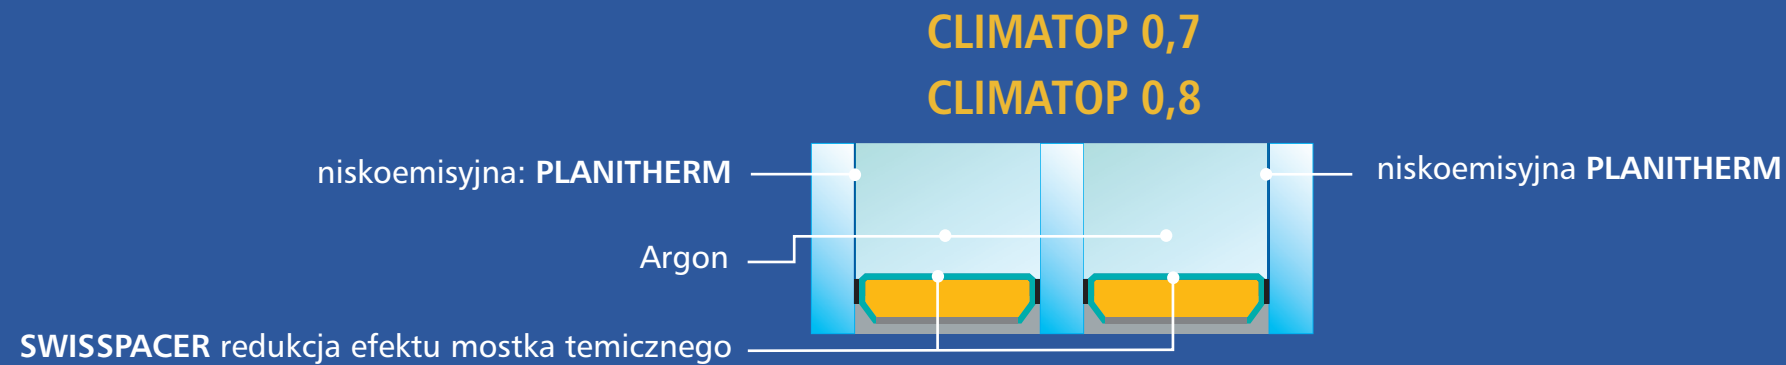


- Produkt do domów pasywnych i energooszczędnych
- Zespoleńia na bazie argonu

PRODUKT	BUDOWA (bez uwzględnienia typu powłoki)	U [W/m ² K]	grubość [mm]	masa [kg/m ²]	Przepuszczalność światła Lt [%]	współczynnik g [%]
SGG CLIMATOP 0,7	4/12ar/4/12ar/4	0,7	36	30	71	50
SGG CLIMATOP 0,8	4/10kr/4/10ar/4	0,8	32	30	72	50

Przykłady szyb wielofunkcyjnych




CLIMATOP 4S CLEAN

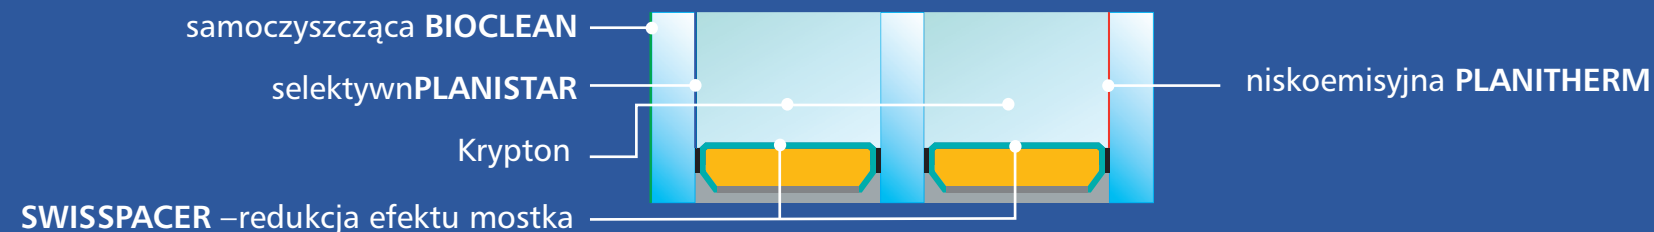

(przykładowa kompozycja na szklenie dachu/ świetlika)

CLIMATOP ST 150 CLEAN

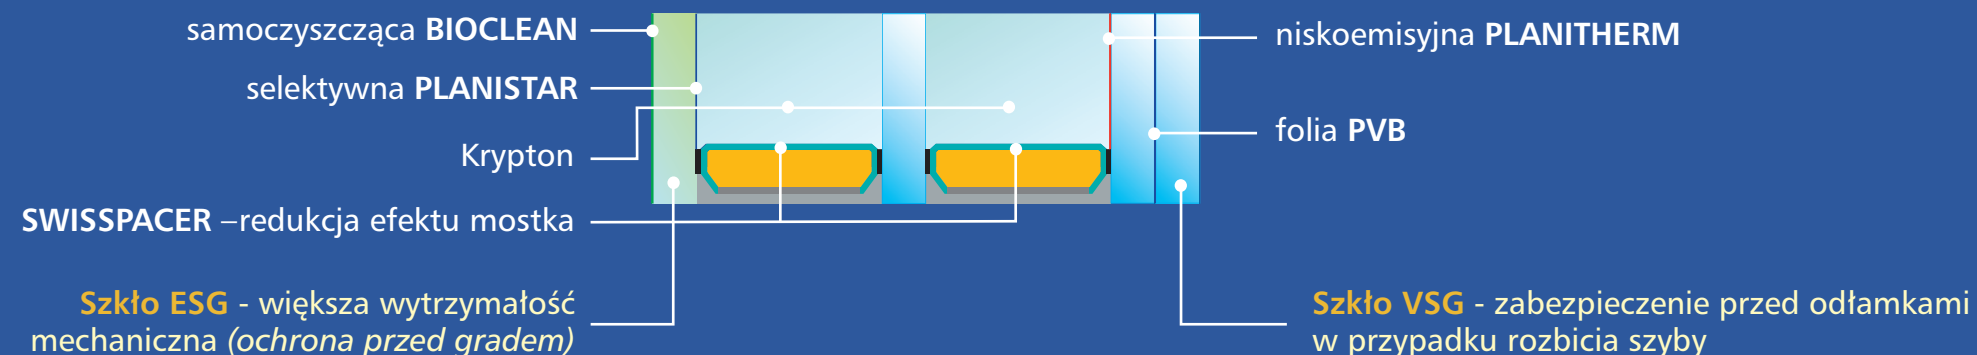


- Produkty wielofunkcyjne zapewniają jednocześnie ochronę przed wieloma niekorzystnymi zjawiskami
- Produkty z najwyższej półki dla wymagających klientów
- Produkty z powłokami selektywnymi do zastosowań w nasłonecznionych miejscach

PRODUKT	BUDOWA (bez uwzględnienia typu powłoki)	U [W/m ² K]	grubość [mm]	masa [kg/m ²]	Przepuszczalność światła Lt [%]	współczynnik g [%]
SGG CLIMATOP 4S CLEAN	4/12kr/4/12kr/4	0,5	36	30	64	37
SGG CLIMATOP ST 150CLEAN	4ESG/10kr/4/10kr/VSG 33.1	0,8	34	35	41	33

Rozwiązania jednokomorowe o dodatkowych walorach w zakresie komfortu termicznego



CLIMAPLUS 4S

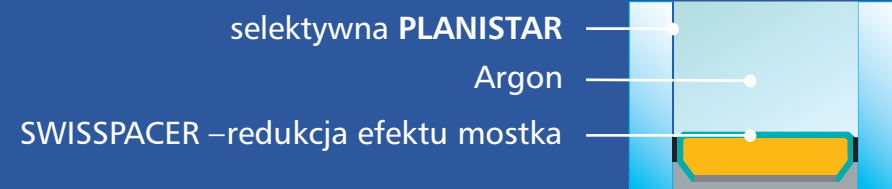

CLIMAPLUS ONE



- CLIMAPLUS 4S do zastosowań w nasłonecznionych miejscach np. ogrody zimowe, nasłonecznione okna
- CLIMAPLUS ONE podwyższona ciepłochronność za rozsądną cenę

PRODUKT	BUDOWA (bez uwzględnienia typu powłoki)	U [W/m ² K]	grubość [mm]	masa [kg/m ²]	Przepuszczalność światła Lt [%]	współczynnik g [%]
SGG CLIMAPLUS 4S	4/16ar/4	1,1	24	20	71	42
SGG CLIMAPLUS ONE	4/16ar/4/	1,0	24	20	71	49

(PRAWDZIWE 1,0 wg metody obliczeniowej EN 673)

W sprawie innych rozwiązań prosimy
o kontakt

www.szybydookien.com

